



一、产品概述

- 1、2 路 RS485 通讯
- 2、供电宽压 DC12-24V
- 3、输出开关通道 25--28 路 输出类型功率三极管输出 输出带载能力
- 4、温度范围 0--250 度
- 5、采集路数 50 路 带温度修正值
- 6、接线方式：卡线式（用改锥按下通道的键位，插入信号线，松开后就卡住固定）
- 7、安装方式：导轨安装
- 8、尺寸：145*90*40MM

二、产品图片及通道说明

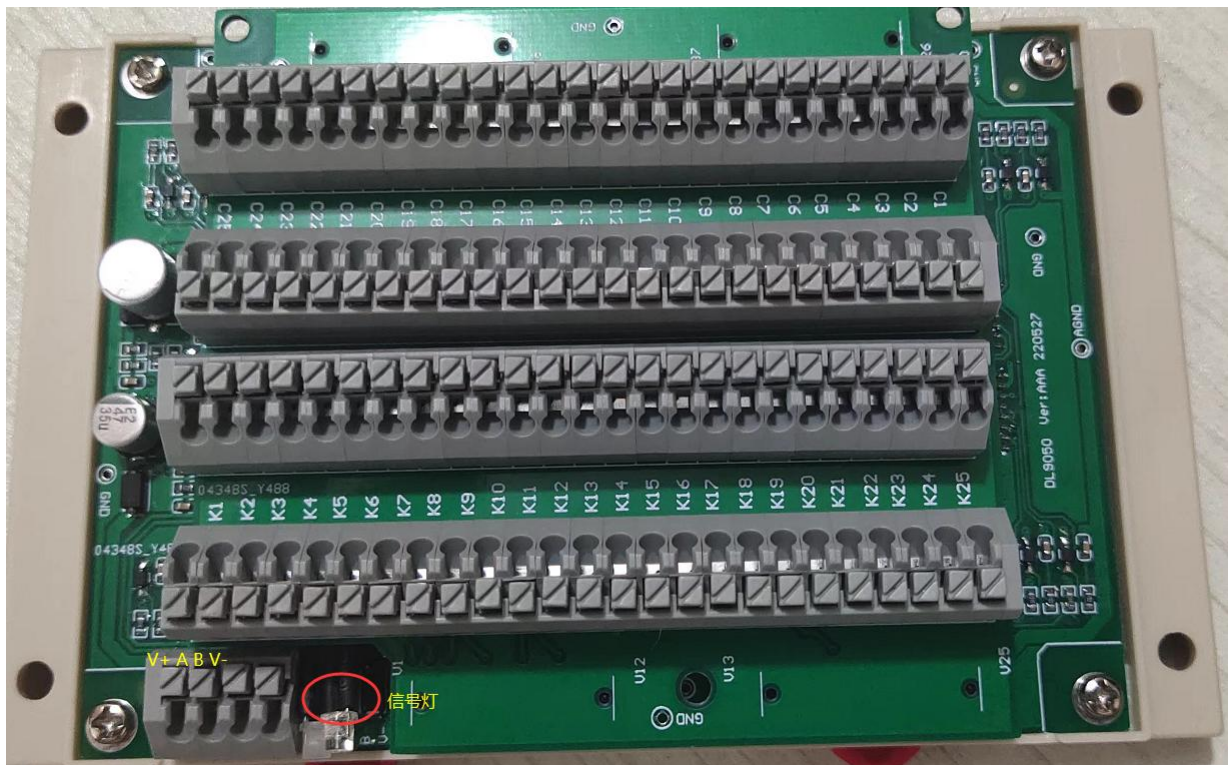

1、供电和 RS485

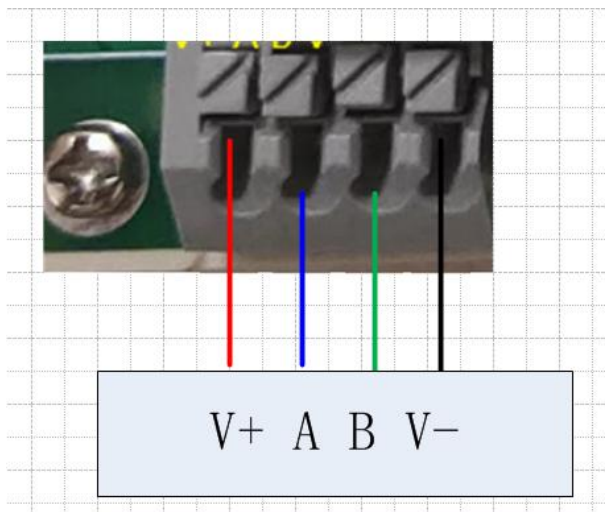

2、指示灯：通讯时闪烁，待机时长亮。




3、通道 50 路

1 到 25



26 到 50

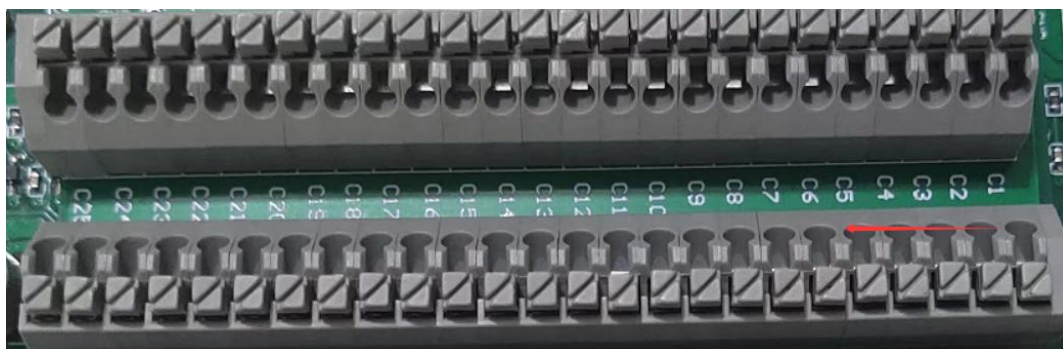

三、通讯协议 MODBUS-RTU 规约 默认 9600BPS N 8 1 站号为 1

1、采集的温度寄存器数据内部计算：上位读取的温度寄存器值等于内部采集值+修正值，默认修正值

2、特殊值的定义：

3、协议变量定义

4、修正值说明: